

УДК 629.7.042.2:683.36

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СТВОРКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11183-77
ОСТ 1 11184-77

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 11183-73
ОСТ 1 11184-73



Распоряжением Министерства от 28 сентября 1977 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на створки для петель.
2. Конструкция и размеры створок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм
№ изв1
88362
9197Ивв № дубликата
Ивв № подлинника

3357

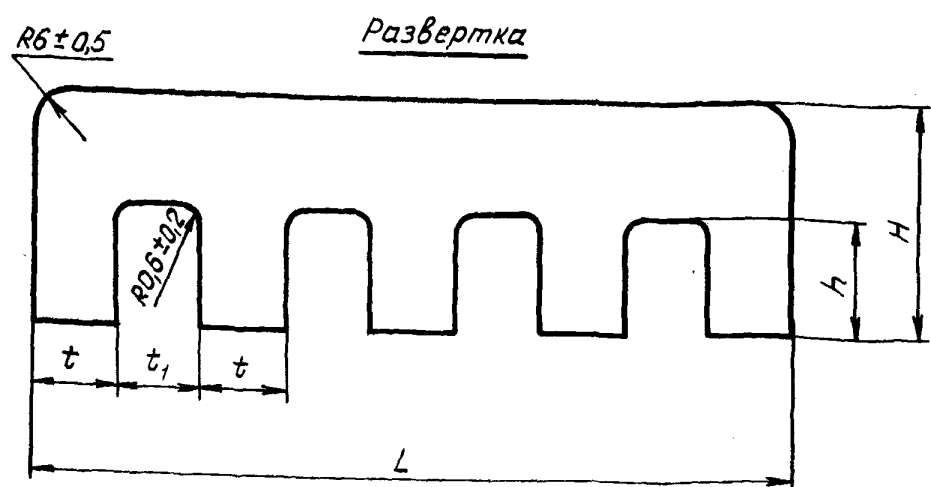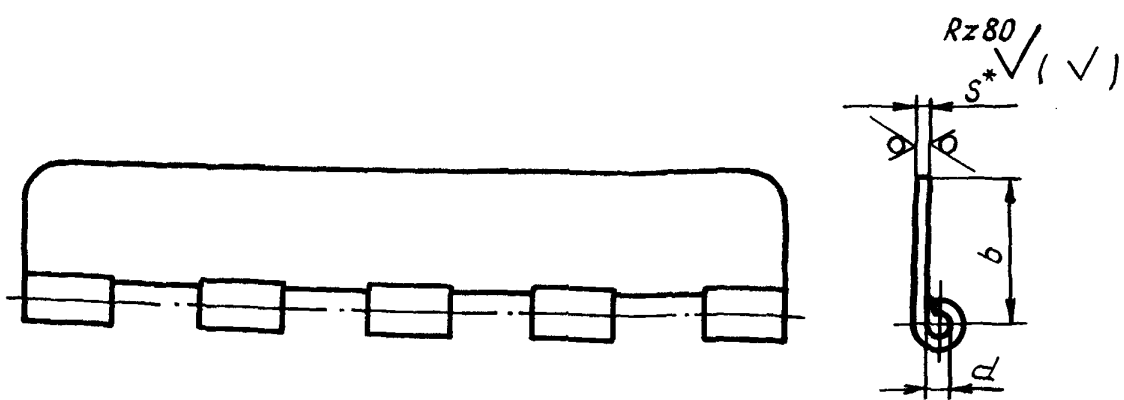

Размеры в мм

Типоразмер	Примени- мость	L	b	H	t	t ₁	d	h	S	Масса 1 м створки из Д16АМ, кг
			Пред. откл.		Поле допуска					
			±0,4	±0,5	d11	H11	H14			
1	От 30 до 1990 с интервалом 20	16	23,5	10	10	2,2	9,0	0,5	0,029	
2			24,5				10,5	0,8	0,042	
3	От 90 до 1980 с интервалом 60	30	27,5	30	30	3,2	14,5	1,0	0,058	
4			5,2			22,5	1,5	0,158		
5			4,2			17,5	1,0	0,128		
6			5,2			23,0	1,5	0,200		

Примечание. Для определения массы створок, изготовленных из стали, значение массы, указанное в таблице, умножить на коэффициент 2,76.

3. Материал: лист из алюминиевого сплава Д16АМ ГОСТ 21631-76, лист из стали 30ХГСА ГОСТ 11268-76.

* Размер для справок.

№ изм. 1 2
№ изв. 8896 9197

№ дубляжата 3357
№ подложника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,4	-	-	-	8836	<i>Левин</i>	11.03.85	01.07.85
2	1,2,3	-	-	-	9197	<i>Левин</i>	19.04.85	01.07.85