

УДК 621,643.4.002

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ
С УГЛОМ НАКЛОНА 135°
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10358-72

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые угольники, предназна-
ченные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу.

Издание официальное


Гр 2143 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена


Дат. введ.	1	2
№ изд.	0628	11776

Изм. № дубликата	1083
Изм. № подлинника	

2. Конструкция и размеры фланцевых угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

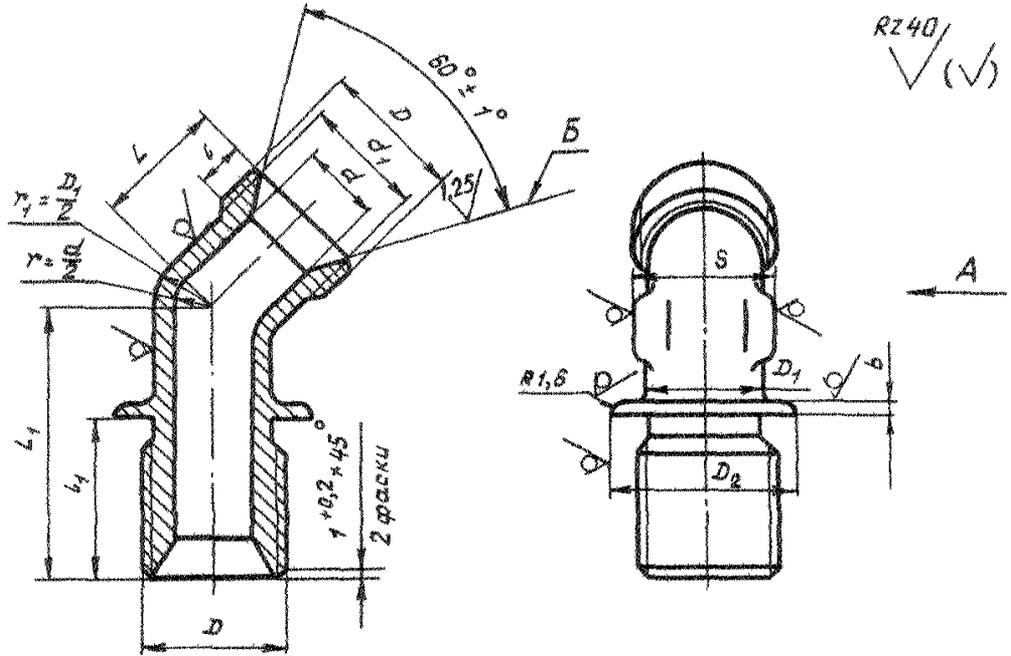

Вид А

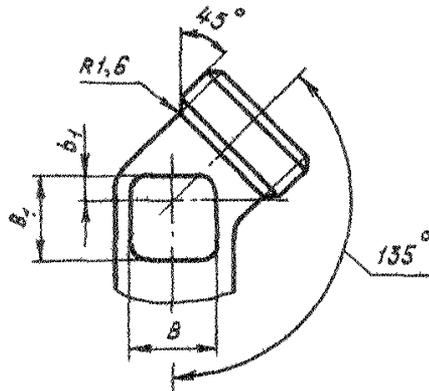

Лит.изм.	2
№ изв.	11776

Изм. №	1083
Изм. №	1083

Изм. № 1083
Изм. № 1083

Ивл. № дубликата	
Ивл. № подлинника	1088

Лит.изм.	2													
№ изв.	11776													

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	d	d_1 $\pm 0,2$	D	D_1	D_2	S	l	l_1	L	L_1	b	b_1	B	B_1	Масса 100 шт., кг	
6	4	11,0	MR14x1,5	9	22	12	9	25	18	36	2	2	5	6	2,03	
8	6	13,0	MR16x1,5	11	24	14			18	36			7	7	2,61	
10	8	15,0	MR18x1,5	13	26	17			19	38			9	9	3,28	
12	10	17,0	MR20x1,5	15	28	19			20	40			4	10	10	4,12
14	12	19,0	MR 22x1,5	17	30	22			22	42			4	13	13	4,87
16	14	21,0	MR24x1,5	19	35	22	11	28	24	46	2	5	15	15	5,89	
18	16	24,0	MR27x1,5	22	38	24			29	48			5	17	16	7,00
20	18	27,0	MR30x1,5	24	42	27			30	50			6	18	18	8,24
22	20	29,0	MR33x1,5	26	45	30	12	31	28	52	2	6	18	20	9,75	
25	23	32,0	MR36x1,5	29	48	30			31	56			7	22	21	12,25
28	26	35,0	MR39x1,5	32	50	32	13	33	32	58	3	9	25	22	15,13	
30	28	35,5		34									36	28	17,05	
32	30	38,0	MR42x1,5	37	55	41			33				58	9	25	18,85
34	32	41,0	MR45x1,5	39	60	41			34				30	26	20,07	
36	34	44,0	MR48x1,5	41	65	46			36				60	10	28	22,69
38	36			43			24,43									
40	38	48,0	MR52x1,5	45	70	50	40	66	10	32	27,30					
42	40			47						29,50						

ОСТ 1 10358-72 стр. 3

