

УДК 629.7.047.002.73

Группа Д18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10152-71

## ПРЯЖКА Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 6693А

ОКП 75 9569 0311 04

Проверено в 1990 г.

Распоряжением Министерства от 8 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пряжку, применяемую в узле крепления чехлов амортизатором.
2. Конструкция и размеры пряжки должны соответствовать указанным на чертеже.

КОС-3426  
В.В. ОСН-872

Издание официальное

IP 420 от 24.12.71



Перепечатка воспрещена

★

Лит. изм.  
№ изв.1  
11501Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

197

6,3  
√ (√)

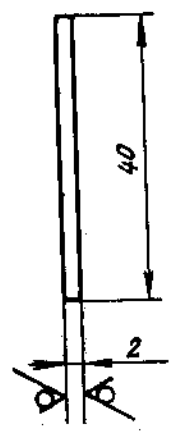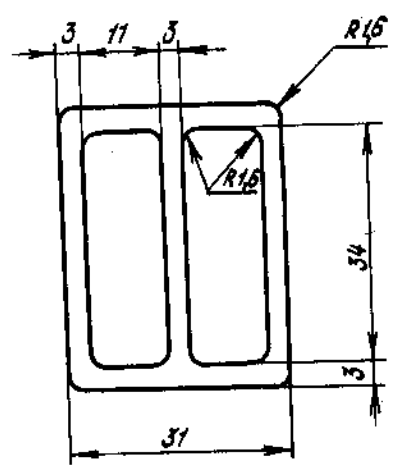

- 3. Материал: Ст. 20 по ГОСТ 16523-70.
- 4. Острые кромки скруглить радиусом 0,5 мм.
- 5. Покрытие: Кд9.хр\*.
- 6. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
- 7. Масса - 0,007 кг.
- 8. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
- 9. Технические условия - по ОСТ 1 00520-71.

Наименование и обозначение пряжки:  
 Пряжка ОСТ 1 10152-71

Лит. знам.	1
№ изв.	11501

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	187

\* По действующей в отрасли документации.