

ц. п.

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10218-71

На 4 страницах

Взамен 5200А

УГОЛКИ С ГАЙКОЙ Конструкция и размеры

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16
дата введения 1/У1 1972 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на уголки с гайкой для крепления хомутов.
2. Конструкция и размеры уголков с гайкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*КОС-3629
в/в ОСИ-1029*


Издание официальное

ГР 494 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3	4
№ изв.	10057	10645	12392	12805

Изм. № дубликата	263
Изм. № подлинника	

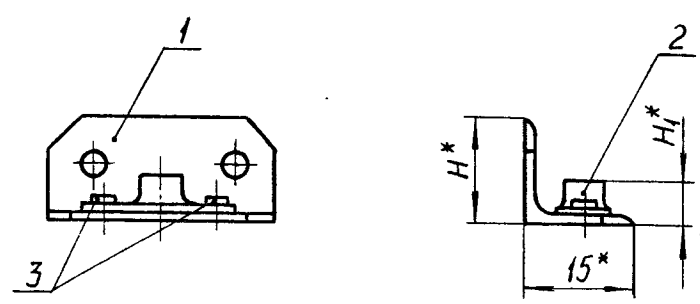

№ изм.	1	2	3
№ изв.	10057	10645	12332

Инв. № дубликата	263
Инв. № подлинника	

Типоразмер	H	H ₁	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 100 шт., кг
			Уголок	Гайка	Заклепка	
	Количество					
	1			2		
мм			Обозначение			
1	15	6,5	1-ОСТ 1 10219-71	4-Кд- ОСТ 1 33264-89; 4-Ц-ОСТ 1 33264-89 (для топлива или масла)	2,6-6 Ан.Окс. ОСТ 1 34087-80	0,462
			1-2-ОСТ 1 10219-71			
2	20		2-ОСТ 1 10219-71			0,602
			2-2-ОСТ 1 10219-71			
3	25		3-ОСТ 1 10219-71			0,632
			3-2-ОСТ 1 10219-71			
4	30		4-ОСТ 1 10219-71			0,732
			4-2-ОСТ 1 10219-71			
5	15		5-ОСТ 1 10219-71			0,782
			5-2-ОСТ 1 10219-71			
6	20	7,5	1-ОСТ 1 10219-71	5-Кд- ОСТ 1 33264-89; 5-Ц-ОСТ 1 33264-89 (для топлива или масла)	0,491	
			1-2-ОСТ 1 10219-71			
7	25		2-ОСТ 1 10219-71			0,631
			2-2-ОСТ 1 10219-71			
8	30		3-ОСТ 1 10219-71			0,641
			3-2-ОСТ 1 10219-71			
9	15		4-ОСТ 1 10219-71			0,761
			4-2-ОСТ 1 10219-71			
10	20		5-ОСТ 1 10219-71			0,811
			5-2-ОСТ 1 10219-71			

3. После расклепывания замыкающие головки заклепок покрыть грунтовой ЭП-0215.469 ОСТ 1 90055-85. Для уголков с оцинкованной гайкой, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

* Размеры для справок.

