

Лит.изм.	1	2	3	4	5	6	7
№ изв.	6199	8034	8785	10522	11697	12596	13720

Ив. № дубликата	
Ив. № подлинника	371

УДК 621.3.035.5

Группа Е78

# ОТРАСЛЕВОЙ (АВИАЦИОННЫЙ) СТАНДАРТ

## ПЕРЕМЫЧКИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 10469-71

На 4 страницах

Взамен 6230А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1971 г.

№ 087-16

дата введения 1972-03-01

1. Настоящий стандарт распространяется на перемычки для клеммных малогабаритных колодок, предназначенные для соединения клемм колодок.


2. Конструкция, размеры и коды ОКП перемычек должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.

Издание официальное


ГР 563 от 11.01.72

Перепечатка воспрещена



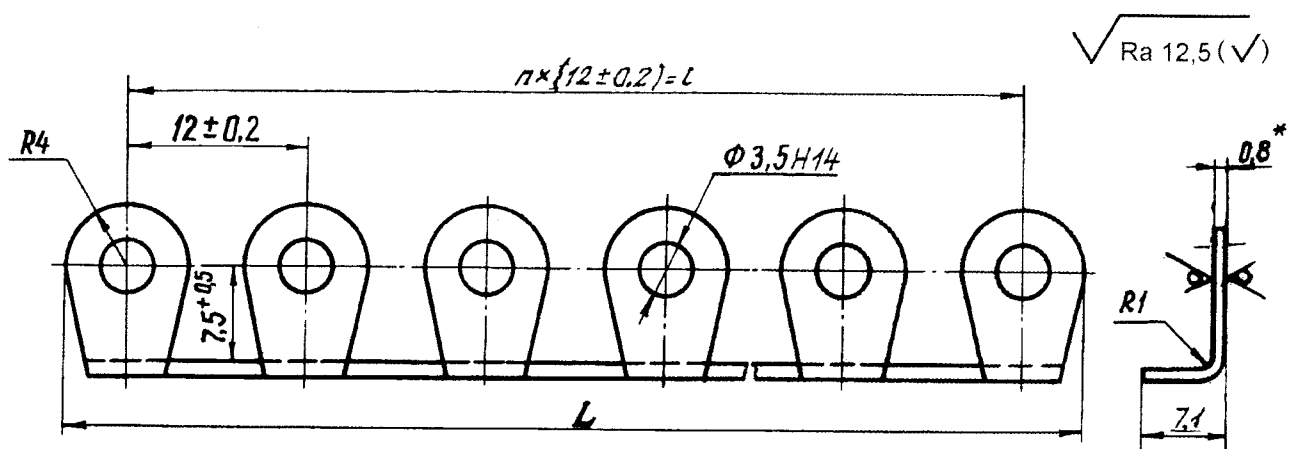

Развертка перемычки на 10 клемм

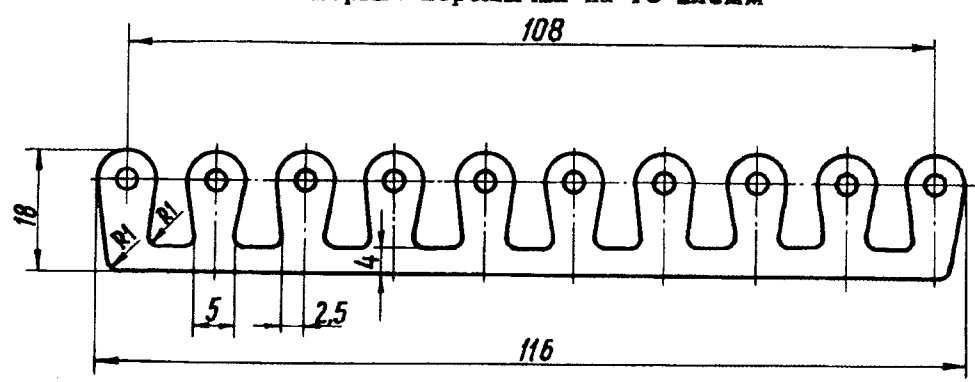

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Кол. клемм	Пред. откл.		Число шагов между отверстиями клемм <i>n</i>	Масса, г, не более
			<i>L</i>	<i>l</i>		
			±0,4	±0,2		
1	75 9588 1231 03	2	20	12	1	1,7
2	75 9588 1232 02	3	32	24	2	2,6
3	75 9588 1233 01	4	44	36	3	3,7
4	75 9588 1234 00	5	56	48	4	4,6
5	75 9588 1235 10	6	68	60	5	5,4
6	75 9588 1236 09	8	92	84	7	6,1
7	75 9588 1237 08	10	116	108	9	7,2

\* Размер для справок.

Лит. изм.	3	4	5	7
№ изм.	8785	10522	11697	13720

Инв. № дубликата	371
Инв. № подлинника	

3. Материал: лист ДПРНМ М3 ГОСТ 1173-2006. Заменитель: лист ДПРНМ М2 ГОСТ 1173-2006.

4. Покрытие: НЗ-6,0-Ви(99,8)6-9 по ОСТ 1 90172-83. Допускается ОЗ-6 опл.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Перемычки изготавливать на 10 клемм; перемычки на меньшее число клемм получать отрезкой от изготовленной перемычки.

7. Маркировать обозначение перемычки и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

Пример наименования и обозначения перемычки типоразмера 5:

Перемычка 5-ОСТ 1 10469-71

Изм. № дубликата							
	371						
Изм. № подлинника	№ изм.	1	2	3	4	6	7
	№ изв.	6199	8034	8785	10522	12596	13720

