

СИФ НТД

УДК 621.886.1:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШТИФТЫ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11084-73

На 3 страницах

Взамен 1483С52

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 27 августа 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ШТИФТЫ ПО ОСТ 1 11084-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО ШТИФТАМИ
ПО НОРМАЛИ 1483С52**

1. Настоящий стандарт распространяется на штифты для пружинных замков.

Дат. изм.	1	2	3
№ изв.	7322	7690	10640



№ № дубликата	1432
№ № подлинника	

Издание официальное

ГР 2658 от 27.09.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

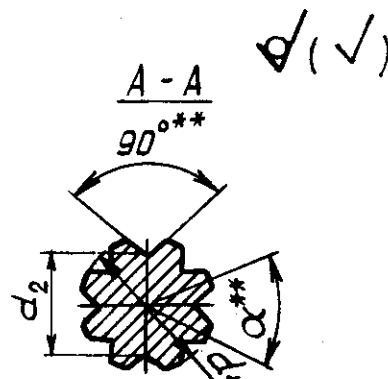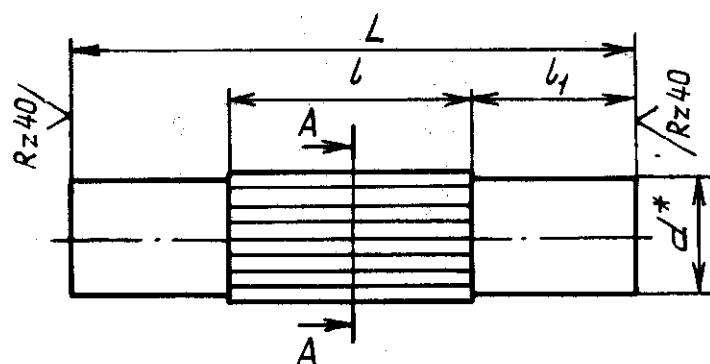

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	d	d_1 Пред.откл. -0,1	d_2	L	l	l_1	α	Масса 100 шт., кг
1	75 9526 1401 05	1,6	1,9	1,2	8	3,6	2,2	60°	0,015
2	75 9526 1402 04	2,5	2,8	1,9	11	5,0	3,0	45°	0,053
3	75 9526 1403 03	3,0	3,3	2,2	15	6,5	4,2		0,082

3. Материал: пруток В-3-30ХГСА ГОСТ 14955-77.

4. Термическая обработка: $\sigma_s = 1080-1270$ МПа ($110-130$ кгс/мм²)~~xxx~~.

Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд9.хр.хлористоаммонийный~~xxx~~.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00626-73.

Пример наименования и обозначения штифта типоразмера 3:

Штифт 3-ОСТ 1 11084-73

* Размер для справок.

xx Размеры обеспеч. инстр.

xxx По действующим в отрасли документам.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

1432

Лит.изм.

№ изм.

1

7822

2

7690

3

10640

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- про- ванных				
1	1, 2	-	-	-	7322	Шитов	26/VI-78	1/I-79
3					10640	Керф	22.03.88	