

| | | | | | |
|--------|------|------|-------|-------|-------------|
| № изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № изв. | 8039 | 8186 | 10129 | 11263 | 12721 12735 |


УДК 621.315.88

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13353-78

На  страницах

Взамен 5416А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16
дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на защитные крышки для однокордных клеммных колодок.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП защитных крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



KOC-3514
B.B. KOC-3076

| | |
|------------------|------|
| Изм. № дубликата | |
| Изм. № введения | 3787 |

Издание официальное

ГР 8095257 от 18.11.78

Перепечатка воспрещена

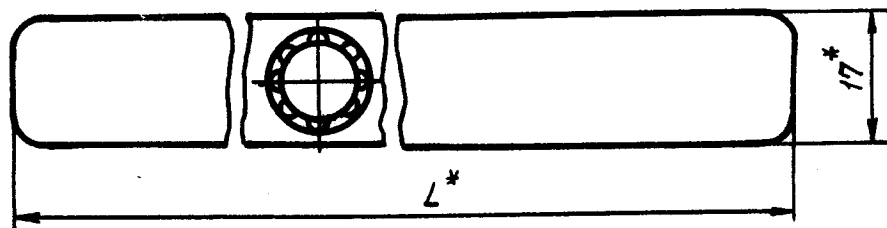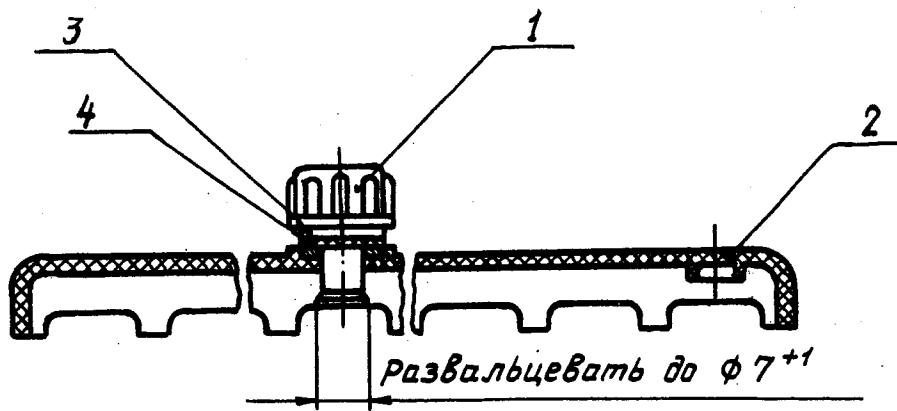

| |
|--------|
| № изм. |
| № изв. |

| |
|-------------------|
| Инв. № дубликата |
| Инв. № подлинника |
| 3787 |

* Размер для справок.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № дубликата | | № изм. | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| Инв. № подлинника | 3787 | № изв. | 9039 | 11263 | | | | | | | | | |

Размеры, мм

| Типо- размер | Код ОКП | L | Поз. 1 ³ | Поз. 2 ⁵ | Поз. 3 | Поз. 4 ¹¹ | Масса, г | | |
|-----------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| | | | Ручка | Крышка | Шайба | Шайба стопорная | | | |
| | | | Количество | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| Обозначение | | | | | | | | | |
| 1 | 75 9588 7561 08 | 36 | 2-ОСТ 1 13346-78 | 1-ОСТ 1 13354-78 | 0,5-6-12-Кл- ОСТ 1 34505-80 | 6.65Г.026 ГОСТ 10462-81 | 11,3 | | |
| 2 | 75 9588 7562 07 | 52 | | 2-ОСТ 1 13354-78 | | | 13,0 | | |
| 3 | 75 9588 7563 06 | 68 | | 3-ОСТ 1 13354-78 | | | 14,6 | | |
| 4 | 75 9588 7564 05 | 100 | | 4-ОСТ 1 13354-78 | | | 17,8 | | |
| 5 | 75 9588 7565 04 | 132 | | 5-ОСТ 1 13354-78 | | | 21,1 | | |
| 6 | 75 9588 7566 03 | 164 | | 6-ОСТ 1 13354-78 | | | 24,3 | | |

