


ЗАКЛЕПКИ С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 91° С УМЕНЬШЕННЫМ КОМПЕНСАТОРОМ И КОНУСОМ ПОД ГОЛОВКОЙ

ОСТІ 34ІІ7-9І

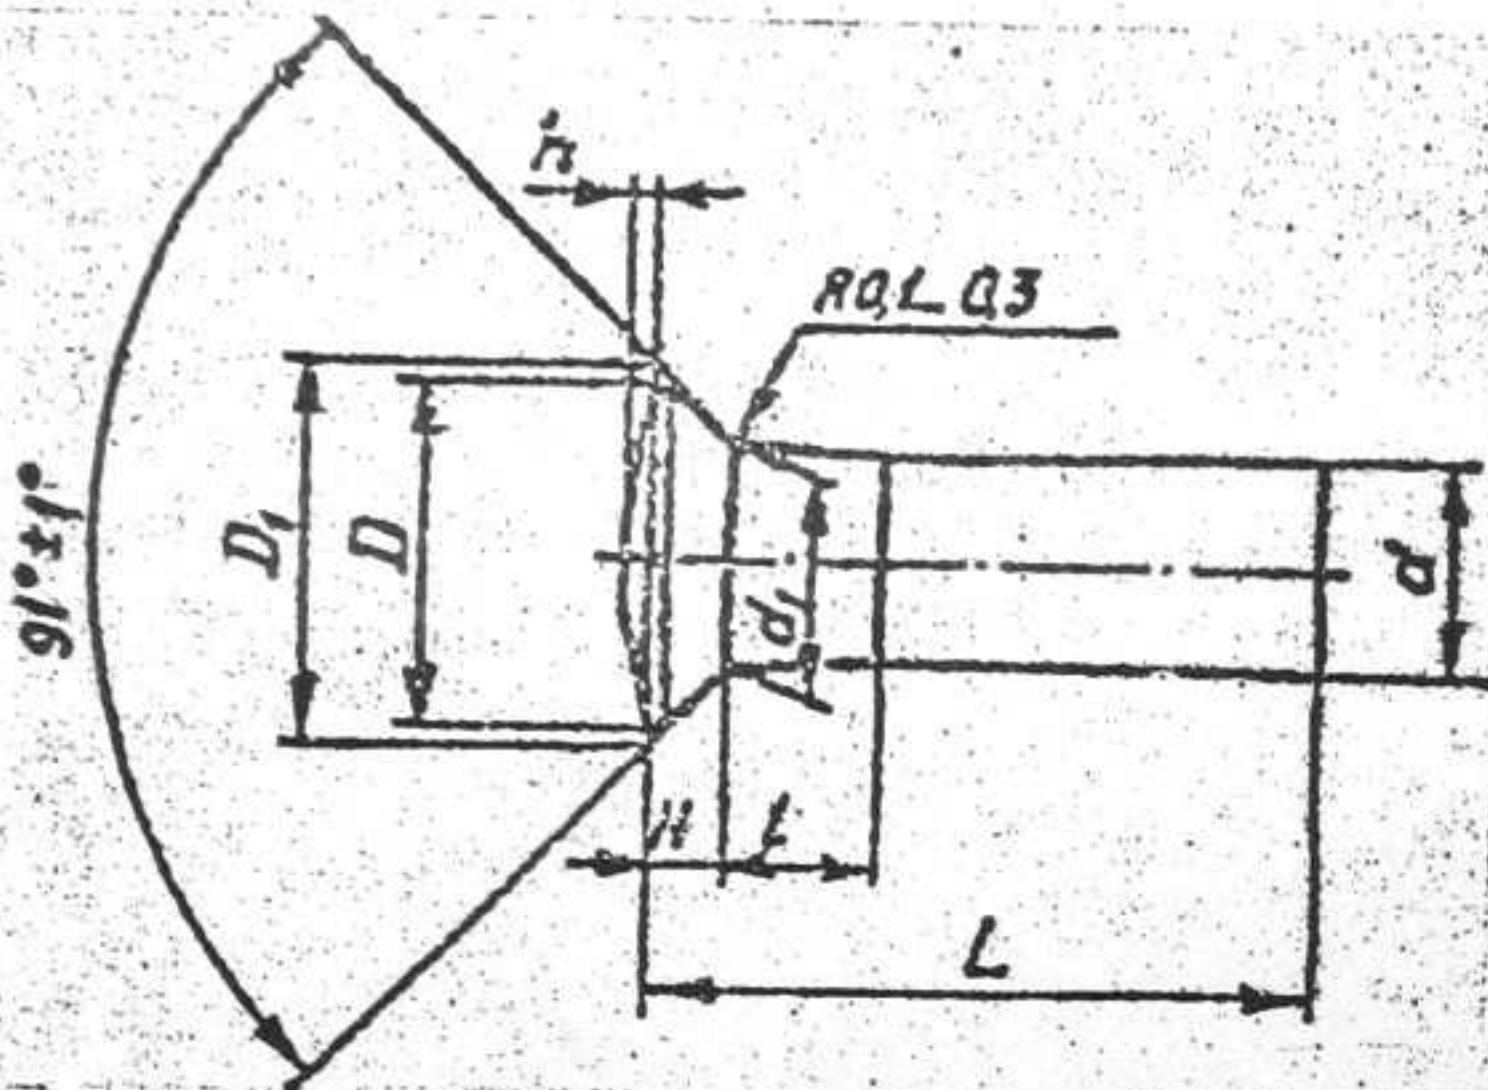

Обозначение стандарта	Диаметр d , мм		Материал	Покрытие
	по ОСТ	Разрешен.		
ОСТІ 34ІІ7-9І	от 3,0 до 6,0	3,0; 3,5; 4,0; 5,0	Б65	Ан. Окс. нхр

мм

d	d_1	D	D_1	h	H	L
$\pm 0,04$	$\pm 0,05$	min		$\pm 0,05$		$-0,5$
3,0	3,1	4,4	4,9	0,15	0,9	2,4
3,5	3,6	5,1	5,6	0,20	1,0	2,8
4,0	4,1	5,8	6,3		1,1	3,2
5,0	5,1	7,2	7,7	0,25	1,3	4,0

Термическая обработка $\tau_{cp} \geq 245$ МПа (25 кгс/мм²)

Технические условия - по ОСТІ 34ІО4

Подбор длин заклепок и размеры замыкающих головок - по ОСТІ 34ІО2

Диаметры отверстий под заклепки - по ПІ 249-78 ИИЛТ

Пример обозначения заклепки диаметром $d = 4$ мм и длиной $L = 22$ мм, анодированной:

Заклепка 4-22-Ан.Окс.- ОСТІ 34ІІ7-9І

10/10/00 170/00

ЗАКЛЕПКИ С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ $<91^\circ$ С УМЕНЬШЕННЫМ
КОМПЕНСАТОРОМ И КОНУСОМ ПОД ГОЛОВКОЙ

ОСТІ. 34117-91

L		Размеры, мм			
		d			
Номер.	Пред. сткл.	3	3,5	4	5
		Масса 1000 шт., кг			
5	±0,2	0,119	-	-	-
6		0,138	0,191	-	-
7		0,158	0,218	0,285	-
8		0,178	0,244	0,320	-
9		0,198	0,271	0,358	0,562
10		0,217	0,298	0,390	0,617
11		0,237	0,325	0,428	0,672
12		0,257	0,352	0,461	0,727
13		0,277	0,379	0,498	0,782
14		0,297	0,406	0,531	0,836
15	±0,3	0,316	0,433	0,568	0,891
16		0,338	0,460	0,601	0,946
17		-	0,487	0,637	1,001
18		-	0,514	0,672	1,056
19		-	0,541	0,707	1,111
20		-	-	0,742	1,166
22		-	-	0,812	1,276
24		-	-	-	1,386
26		-	-	-	1,496