

УДК 62-272

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 37028-80

ПРУЖИНЫ

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 5443А

ОКН-75 9566

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1980 года № 087-16
срок введения установлен с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ПРУЖИНЫ ПО ОСТ 1 37028-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ПРУЖИНАМИ
ПО НОРМАЛИ 5443А

1. Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на чертеже
и в таблице.

В.В. КОС-3731
КОС-3253

№ изм.	2	3
№ изв.	9675	11828
Инв. № дубликата	338	
Инв. № подлинника		

14 ✓(✓)

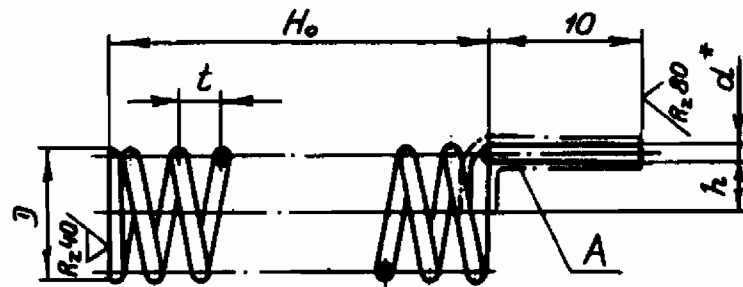

Размеры в мм

Типоразмер	Код ОКП	КЧ	Применение-мость	D		d	t		H ₀	h	Длина развернутой пружины*	Масса 100 шт., кг	
				Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.					
				Пред. откл.			Пред. откл.						
1	75 9566 2901	06		8,5	+0,3	1,0	3,0		25	3	245	0,152	
2	75 9566 2902	05		11,0	±0,4	1,2		±0,3	28	4	348	0,310	
3	75 9566 2903	04		13,0			4,0		30		5	344	0,300
4	75 9566 2904	03		16,0			4,5	±0,4			6	376	0,520
5	75 9566 2905	02		18,0			5,5				7	375	0,510
6	75 9566 2906	01		20,0			6,5	±0,5			8	359	0,490
7	75 9566 2907	00		22,0			7,5				36	9	396
8	75 9566 2908	10		24,0							40	10	505

1
№ изм. 9622
№ изм.

338
№в. № дубликата
№в. № подлинника

2. Материал: проволока II A по ГОСТ 9389-75.
3. Пружину навивать в холодном состоянии.
4. Направление навивки правое.
5. Термическая обработка^{***}: отпуск, кроме поверхности А. Поверхность А отжечь.
6. Покрытие: Кд 9 фос.окс^{**}.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00845-77.

Пример наименования и обозначения пружины типоразмера 1 с покрытием Кд 9 фос.окс:

Пружина 1-Кд фос.окс-ОСТ 1 37028-80

* Размеры для справок.
** По действующим в отрасли документам.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	9622	<i>Лев</i>	16.10.85	01.07.86
2	1,2	-	-	-	9875	<i>Лев</i>	04.06.86	01.01.87
3	1	-	-	-	11828	<i>Лев</i>	18.12.95	1996-01-01