

УДК 621.643.33:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА

ОСТ 1 10855-72

Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 4586А

Проверено в 1981 г.

Подлежит проверке в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ПО ОСТ 1 10855-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ

С РУКАВАМИ РЕЗИНОВЫМИ ПО НОРМАЛИ 4586А

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с хлопчатобумажными оплетками.
2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2035 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена



Инт. изм.
№ изв.

1
8504

3
7629


4
8502

5
9127

6
10231

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1037

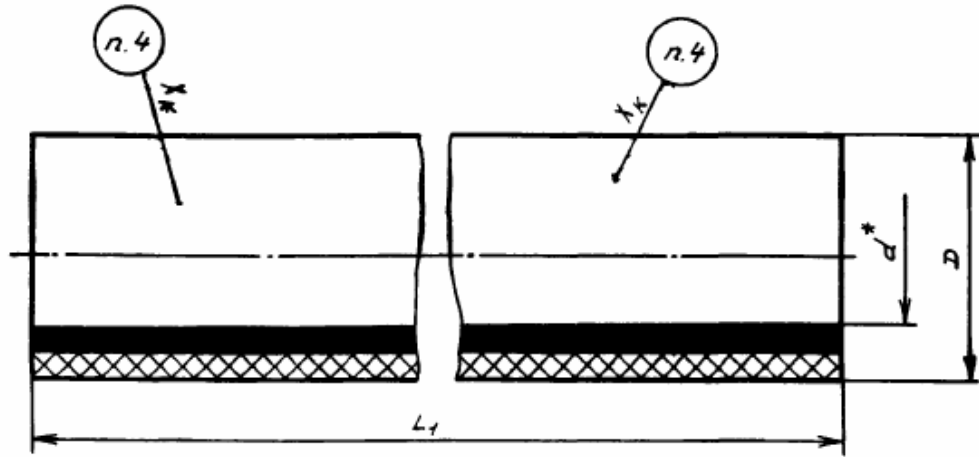

Размеры в мм

Типоразмеры	D	Тип ** рукава	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
3	4	У	2	9,4 - 10,5	10,6 - 10,9	-	0,13
4		М					
5		У	5	14,5 - 15,5	-	-	
6		М					
7	6	У	2	12,9 - 14,0	14,1 - 14,4	-	0,16
8		М					
9		У	5	16,5 - 17,5	-	-	
10		М					
11	8	У	2	14,9 - 16,0	16,1 - 16,5	-	0,23
12		М					
13		У	5	18,5 - 19,5	-	-	
14		М					

* Размер для справок.

** Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76, тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1087

Лит. изм.

№ изм.

1

6504

2

7027

4

8502

5

9127

