

Листок № 3 № 4/л 51

УДК 621.882.6:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БОЛТ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ Конструкция и размеры

ОСТ 1 12689-76

На 2 страницах

Взамен 3819А

Распоряжением Министерства от 29 декабря 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры эксцентрикового болта должны соответствовать указанным на чертеже.

36

№ изм.
№ изв.
3072
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Rz40 / (✓)

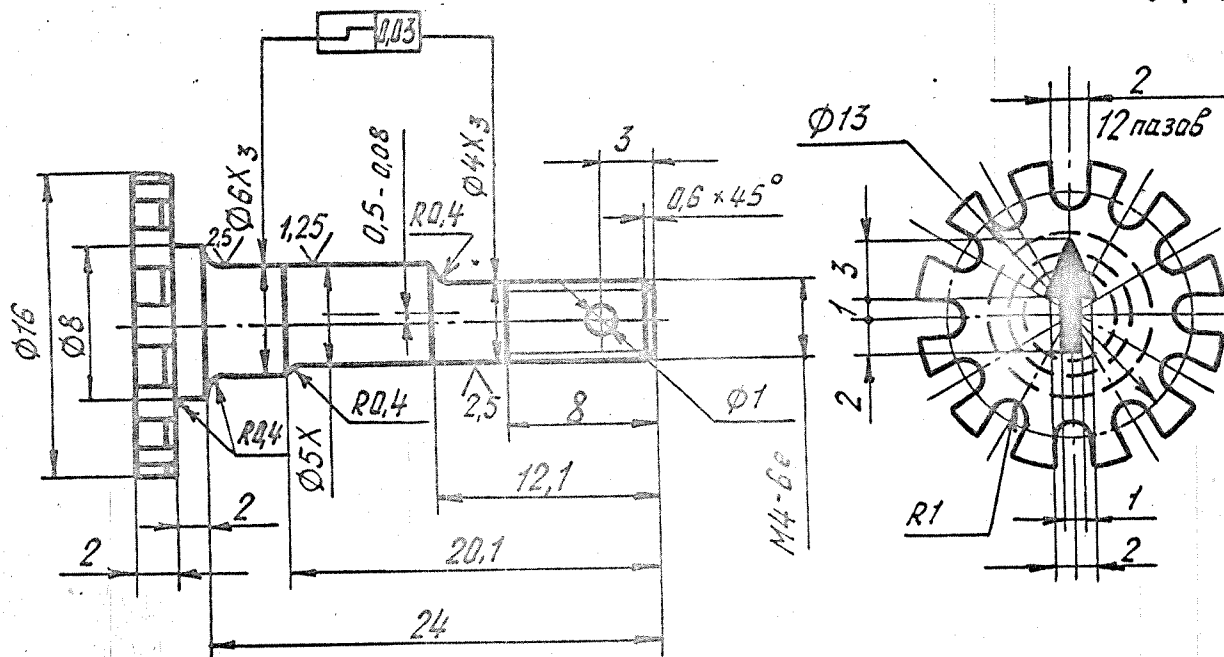

2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-658-73.
3. Термическая обработка: $\sigma_8 = 110 \dots 130 \text{ кгс/мм}^2$. Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-72.
4. Сбег и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-71.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.
6. Покрытие: Кд 6-9*.
7. Стрелку на головке болта выполнять на глубину $0,2^{+0,1}$ мм и залить красной эмалью ПФ-223 ГОСТ 14823-69.
8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
9. Масса - 0,011 кг.

Наименование и обозначение эксцентрикового болта:

Болт эксцентриковый ОСТ 1 12689-76

* По действующему в отрасли документу.