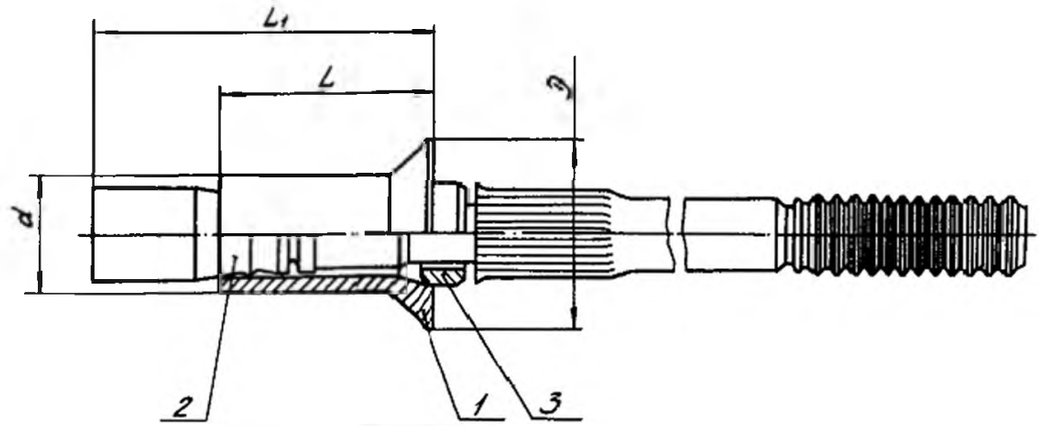

Размеры в мм

Таблица 1

Типоразмер	Применяемость	d	D	L	L_1	Разрушающая нагрузка соединения, Н (кгс), не менее: на срез	Разрушающая нагрузка соединения, Н (кгс), не менее: на разрыв	Нагрузка выдавливания сердечника, Н (кгс), не менее	Поз.1 Корпус	Поз.2 Сердечник	Поз.3 Кольцо	Масса 1000 шт., кг: с технологическим хвостовиком сердечника	Масса 1000 шт., кг: без технологического хвостовика сердечника
									Количество				
									1	1	1		
									Обозначение				
1		3,2	5,3	6,4	10,5	1373 (140)	1030 (105)	196 (20)	1-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 1-Бп-ОСТ1 30026-78	1-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77	1-Хим.Окс-ОСТ1 30024-77	0,676	0,192
2				8,0	13,6	2256 (230)		246 (25)	2-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 2-Бп-ОСТ1 30026-78	2-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		0,719	0,235
3				9,5	16,3			344 (35)	3-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 3-Бп-ОСТ1 30026-78	3-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		0,753	0,269
4				11,0	19,3				4-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 4-Бп-ОСТ1 30026-78	4-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		0,782	0,298
5				12,7	22,6			442 (45)	5-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 5-Бп-ОСТ1 30026-78	5-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		0,820	0,336
6		4,0	6,9	6,4	9,9	1815 (185)	1668 (170)	295 (30)	6-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 6-Бп-ОСТ1 30026-78	6-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77	2-Хим.Окс-ОСТ1 30024-77	1,132	0,357
7				8,0	13,0	2845 (290)		344 (35)	7-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 7-Бп-ОСТ1 30026-78	7-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		1,197	0,422
8				9,5	15,9	3335 (340)		442 (45)	8-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 8-Бп-ОСТ1 30026-78	8-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		1,263	0,488
9				11,0	18,9				9-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 9-Бп-ОСТ1 30026-78	9-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		1,311	0,536
10				12,7	22,0			540 (55)	10-Ан.Окс-ОСТ1 30026-78 10-Бп-ОСТ1 30026-78	10-Ан.Окс-ОСТ1 30023-77		1,382	0,607

№ изм. 3 | 9777
№ изв. 1 | 8664
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 159