

УДК 621.882.3:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11199-73

ГАЙКИ-ПИСТОНЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГЛУХИЕ

На 6 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 1652С52

Проверен в 1986 г.
Подлежит проверке в 1996 г.

Проверен в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

ОКП 75 9339

Распоряжением Министерства от 31 октября 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГАЙКИ-ПИСТОНЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГЛУХИЕ ПО ОСТ 1 11199-73
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ-ПИСТОНАМИ ГЛУХИМИ
ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 1652С52

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие гайки-пистоны с плоской головкой, предназначенные для постановки безударной клеткой с односторонним подходом и эксплуатации на срез.

Издание официальное ГР № 2864 от 17.12.73

Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изв.

1
6141

3
8575


4
9568

5
9697

1636

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2. Конструкция и размеры глухих гаек-пистонов с плоской головкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

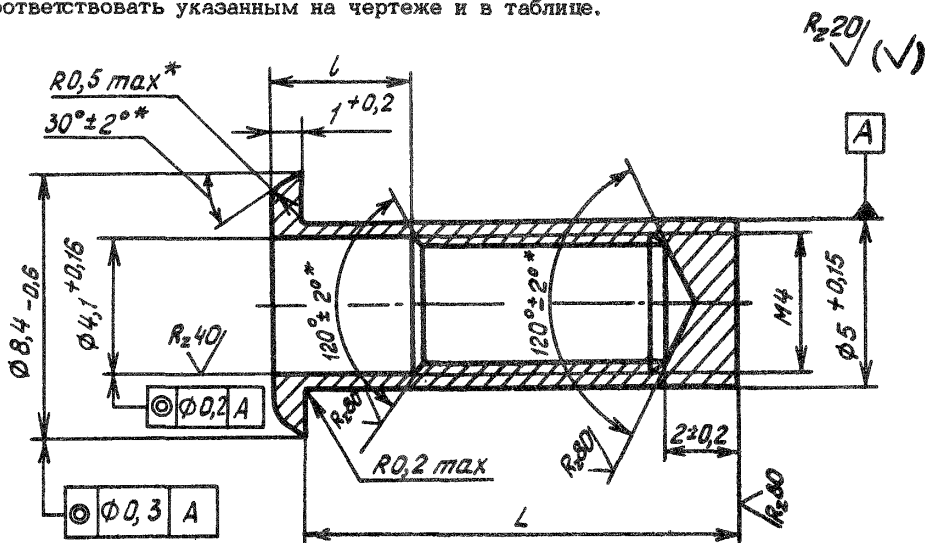

Размеры в мм

Типо-размеры	Применяемость	L Пред.откл. +0,3	l		Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред.откл.	
1		13	5	±0,2	0,40
2		14	6		0,42
3		15	7		0,44
4		16	8		0,46
5		17	9		0,48
6		18	10		0,50
7		19	11		0,52
8		20	12		0,54
9		21	13	±0,4	0,56
10		22	14		0,58

3. Материал: алюминиевый сплав Д18.
4. Термическая обработка: закалить и состарить.
5. Поле допуска резьбы - 7H6H.
6. Покрытие: Ан.Окс.нжр.

* Размеры обеспеч. инстр.

№ изм. 5
№ изв. 9698 9697

№ изм. 2 3 4 5
№ изв. 7277 8575 8568 9697

1636

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

7. Выполнение соединений гайками-пистонами и подбор типоразмеров гаек-пистонов по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении 1.

8. Коды ОКП гаек-пистонов должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00646-73.

Пример наименования и обозначения глухой гайки-пистона с плоской головкой типоразмера 2, анодированной:

Гайка 2-Ан.Окс-ОСТ 1 11199-73


№ изм.	1	2	3	5
№ изв.	6141	7277	8575	9697

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1636

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ГАЙКАМИ-ПИСТОНАМИ И ПОДБОР
ТИПОРАЗМЕРОВ ГАЕК-ПИСТОНОВ ПО ТОЛШИНЕ ПАКЕТА

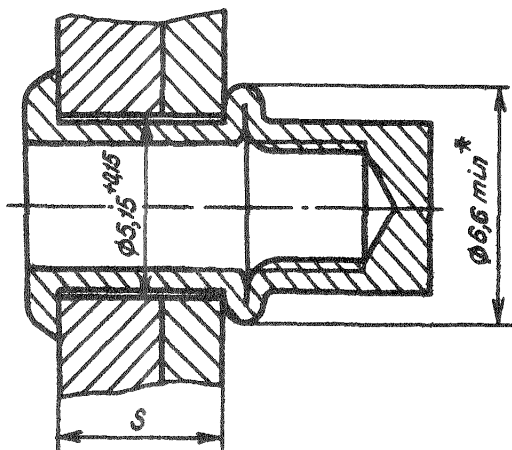

Типо-размеры	S , мм	Типо-размеры	S , мм
1	Св. 0,6 до 1,6	6	Св. 5,6 до 6,6
2	Св. 1,6 до 2,6	7	Св. 6,6 до 7,6
3	Св. 2,6 до 3,6	8	Св. 7,6 до 8,6
4	Св. 3,6 до 4,6	9	Св. 8,6 до 9,6
5	Св. 4,6 до 5,6	10	Св. 9,6 до 10,6

* Размер, обеспечиваемый ходом постановочного инструмента. Контролировать на технологических образцах.

Инв. № дубляжата

Инв. № подлинника

1636

№ изм.

№ зв.

1

6141

3

8575

4

9568

КОДЫ ОКП ГАЕК-ПИСТОНОВ

Типо- размеры	Код ОКП	КЧ
1	75 9339 7001	08
2	75 9339 7002	07
3	75 9339 7003	06
4	75 9339 7004	05
5	75 9339 7005	04
6	75 9339 7006	03
7	75 9339 7007	02
8	75 9339 7008	01
9	75 9339 7009	00
10	75 9339 7010	07

№ изм. Нов. 8575
№ изв.

1636

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

③ Нов. Изв. № 8575

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер " Изв. об изм. "	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1, 3, 4	-	5	-	6141	<i>Тилас -</i>		01.01.76
2	2, 3	-	-	-	7277	<i>Тилас -</i>		01.01.79
3	1, 2, 3, 4	-	5, 6	5	8575	<i>Тилас -</i>	15.02.82	01.01.83
4	1, 2, 4	-	-	-	9568	<i>Тилас -</i>	02.04.84	01.01.85
5	1, 2, 3	-	-	-	9697	<i>Тилас -</i>	01.11.86	01.07.87

③ Нов. Изв. № 8575