

УДК 678-422.4

Группа Л83

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ПРОФИЛИ РЕЗИНОВЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 12568-76
ОСТ 1 12569-76

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 03706-74

Распоряжением Министерства от 10 июня 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые прямоугольные профили, применяемые для герметизации соединений конструкций изделий авиационной техники.

№ изм.

№ изв.

2813


Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

Издание официальное

2. Конструкция и размеры профилей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

1,0/

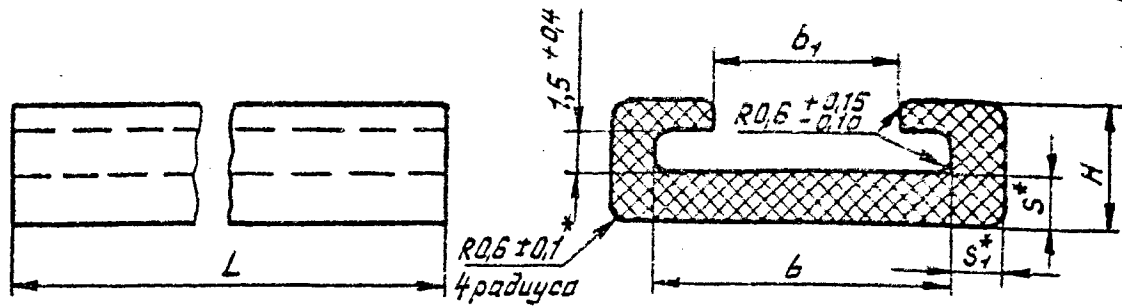

2813

№ 28. № 0000000000

* Размеры и шероховатость поверхности обеспеч. кистр.

Име. № 2813
 Вис. № 2813

Размеры в мм

b		b ₁		h		S		S ₁		L	Масса 1 пог. м, кг из резиновой смеси НО-68-1 ИРП-1338
Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Пред. откл.	
13	±2,0			3,6		0,8	+0,5	0,8	+0,5		0,036
10		6	+1,0 -0,5	5,1	+1,0	1,8		1,5			0,062
13	±1,5			4,0		1,5		1,5			0,040
16				5,5		1,8		1,8			0,076
20	+2,0 -1,5	14	+1,5 -1,0	4,8			±0,4		±0,4		0,065
24		9	+1,0 -0,5		±0,5	1,5		1,5			0,068
30	±2,0	14	+1,5 -1,0	6,5	±1,0	2,5	±0,5	2,5	±0,5		0,094
25											0,106
											0,157

100-10000
(кратная 50)

3. Материал: резиновые смеси НО-68-1 и ИРП-1338 ТУ 38 005 1166-73.

4. Технические условия на профили из резиновой смеси НО-68-1 по ТУ 38 005 838-70, из резиновой смеси ИРП-1338 по ТУ 38 10554-76.

Пример наименования и обозначения прямоугольного профиля шириной $b=10$ мм, высотой $H=4,0$ мм, длиной $L=850$ мм из резиновой смеси НО-68-1:

Профиль 10-4-850-ОСТ 1 12568-76

То же, из резиновой смеси ИРП-1338:

Профиль 10-4-850-ОСТ 1 12569-76

ИЗМ.

ИЗМ.

2812

ОСНОВНЫЕ